

Sechskantmutter



(Höhe 1.5 d)

DIN 6330

Halder

Werkstoff

siehe unten

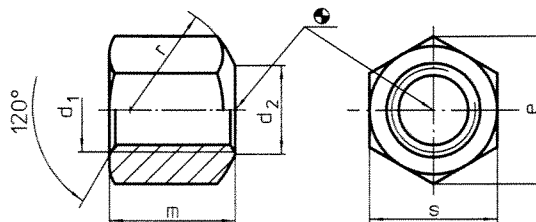

Stahl	Nirosta*	d1	d2	e	m	r	s	$\frac{m}{g}$
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.							
T 32735	-	M 6	7.0	11.5	9	9.0	10	5
T 32739	T 69122	M 8	9.0	15.0	12	11.0	13	9
T 32746	T 69123	M 10	11.5	18.5	15	15.0	16	20
T 32750	T 69124	M 12	14.0	20.8	18	17.0	18	28
T 32751	-	M 14	16.0	24.2	21	20.0	21	45
T 32752	T 69125	M 16	18.0	27.7	24	22.0	24	58
T 32753	-	M 18	20.0	31.2	27	24.5	27	83
T 32754	T 69126	M 20	22.0	34.6	30	27.0	30	110
T 32755	-	M 22	24.0	39.3	33	29.0	34	130
T 32756	-	M 24	26.0	41.6	36	32.0	36	195
T 34853	-	M 30	32.0	53.1	45	41.0	46	405
T 69121	-	M 36	38.0	63.5	54	50.0	55	715

Bemaßungen, wenn nicht anders angegeben in Millimeter (mm).
Die mit * versehenen Abmessungen sind in der DIN nicht enthalten.

Werkstoff:

Stahl Güte 10, schwarz

Nirosta 1.4305



Hinweis:

Kugelfläche passend zu Kegelpfannen DIN 6319 siehe Seite 140 und 141.
Mit dieser Kombination können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.
Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten.

